


仕様		日中陰にならない場所に太陽電池を設置した場合
太陽電池	単結晶セル 公称最大出力 2W	
蓄電池	ニッケル水素蓄電池 (NiMH) 2.4V4500mAh	
光源	電球色LED	
制御 (コントローラー)	点灯時間: 1日8時間 (連続)	
	昼夜判定: 太陽電池出力電圧 日没判定後 点灯開始	
蓄電池容量	5日分 (連続点灯の場合)	

※十分な日照を得られない場合、不点灯の発生する可能性があります。
 ※気温0°C以下の続く環境において、不点灯の発生する可能性があります。
 ※器具筐体及び支柱は黒色塗装仕上。
 ※ベースは溶融亜鉛メッキ後、黒色塗装仕上。
 ※格子パターンはTypeA・TypeBより選択。
 ※製品はメーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとします。
 ※改良のため、一部仕様変更する場合があります。

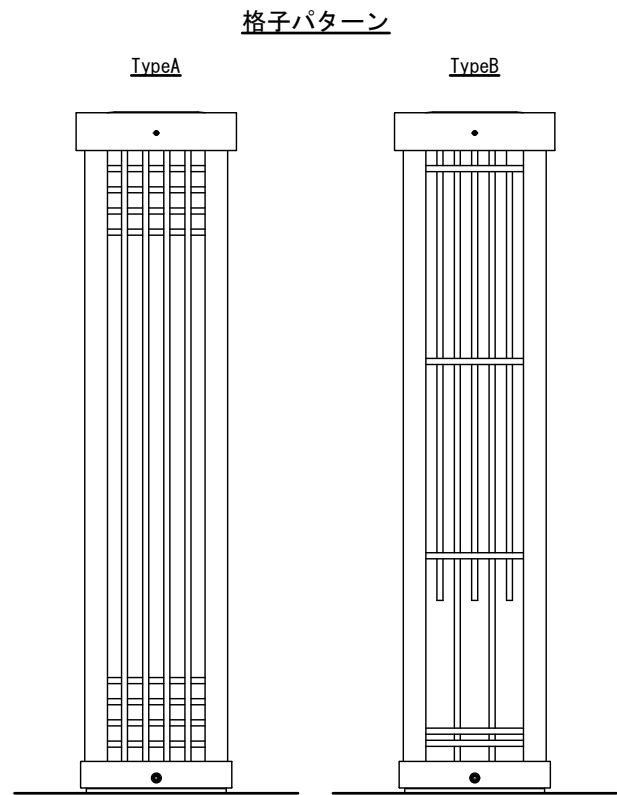

No	品名	材質	個数	記 事
1	器具筐体	AC4C-F	1	
2	格子パネル	アルミ材	4	□-15×18×1.0t
3	照明カバー	アクリル	4	t=2 (乳半色)
4	支柱	アルミ材	4	
5	上下フレーム	AC4C-F	2	
6	ベースプレート	SS400	1	PL-6.0t
7	六角穴付きボルト	SUS	4	M6×20 (B)
8	ケミカルアンカー	SUS	2	M12×95 (B, N, W, SW)

品名 **ソーラポ SLP-WF1** 検 図

日付 2025.06.10 図番 1/1

縮尺 1:10 (A3) 小池