ソラワイ





本体

サイズ H4035×W1096 100W 2台 太陽電池 蓄電池種類 鉛バッテリー 蓄電池数量 12V-38Ah 3台 支柱 アルミ鋳物 アルミ形材 塗装色 藍色・白色 重量 152kg(蓄電池除く) 基礎寸法 □900×1400

Wi-Fi

 入力電圧
 12V

 通信可能範囲
 約100 m (地域変動有り)

 アクセスポイント
 2.4 GHz/5 GHz デュアルバンド

 基盤伝送方式
 LTEアンテナ

 稼働時間
 1~24 時間 / 日

認証方式

アンケート認証

任意の質問が設定可能、利用者の回答情報を活用できます。質問内容は運用後に変更も可能です。 Wi-Fiへの手軽な接続が特徴です。

総務省推奨認証

「メールアドレスの登録」、「SNSサービスにログイン することで利用可能になる認証」の、どちらかを 利用者が選べます。不正利用防止のための利用者 情報の確認ができます。



ソラカンシ

LTEモバイル回線と太陽光発電で、回線・電気工事が不要な安心パッケージ。SDカードへ記録もできます。



FSL-TF3-SK2


本体 サイズ

H4245×W554 太陽電池 100W 1台 蓄雷池種類 鉛バッテリー 蓄電池数量 12V-38Ah 3台 支柱 アルミ鋳物 アルミ形材 塗装色 マットブラウン 重量 8 4kg(蓄電池除く) 基礎寸法 □800×1300

カメラ 入力電圧 DC12V 消費電力 通信機能あり 形態 視角 H: 112.5° ∼39° 1920 (H) × 1080 (V) 最大解像度 最低照度 0.05**|**x@F1.6(カラー) ズーム 光学4倍 デジタル16倍 稼動時間 24時間/日



遠隔からリアルタイムのカメラ映像の 閲覧・画角操作が可能。 ネットワークPTZにより 1台で広範囲を撮影できます。

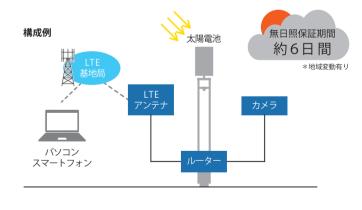





28