ステンレス憩木 / φ40手すり照明

# ステンレス憩木



#### FUTu1-2085



手すり ステンレス 支柱 ステンレス 埋込種類 連続基礎 (W) 独立基礎 (C) m 当り重量 W=3.39 kg/mC=3.64 kg/m


### FUTuL2-2085

連続基礎 (W) 独立基礎 (C) W=6.02kg/m

C = 6.36 kg/mz

サイズ

手すり

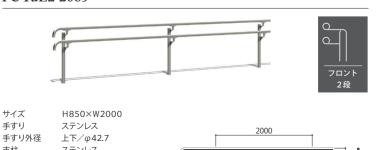

### FUTu2-2085



H850×W2000 手すり ステンレス 上下/φ42.7 支柱 ステンレス 連続基礎 (W) 独立基礎 (C) 埋込種類 W=5.83kg/m C = 6.17 kg/m



# NEW

# φ40 手すり照明 コミュニティファニチュアライティングシステム




## ADLS-TH

全長(mm) DC24V 3.9W 定格 定格電流 0.16 IP65 保護等級 色温度 昼白色(5000k) 電球色(2700k)



#### 系統図 (調光無し)

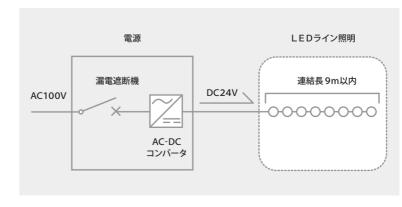

## 手すりに内蔵した照明は、場のイメージに合わせて「照射方向」を変えられます

## ○足下を照らして安全性を確保したい → 手前に照射。 床面の明るさを確保。

# ○場の雰囲気を演出したい

→ 反対側へ照射。 植栽や高欄に光を当て、 光による優しい空間を創出。



狭い空間の足下を照らす(眩しさを軽減するため壁側へ照射)