



立面図

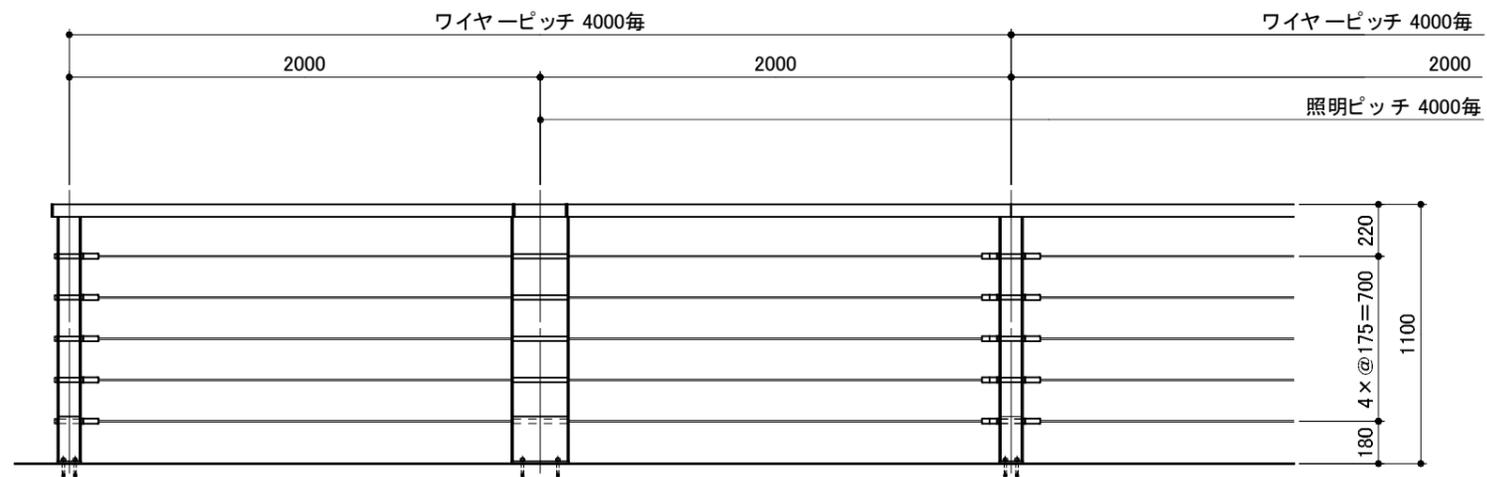


側面図

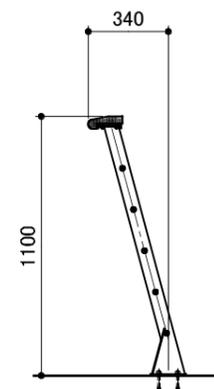


灯具仕様	
太陽電池	単結晶セル 公称最大出力1.3W
蓄電池	ニッケル水素蓄電池 (NiMH) 2.4V 4500mAh
光源	白色LED 5球
制御 (コントローラー)	点灯時間：1日8時間 (連続) 昼夜判定：太陽電池出力電圧 日没判定10秒後 点灯開始
蓄電池容量	5日分 (1日 8時間 連続点灯の場合)


側面図

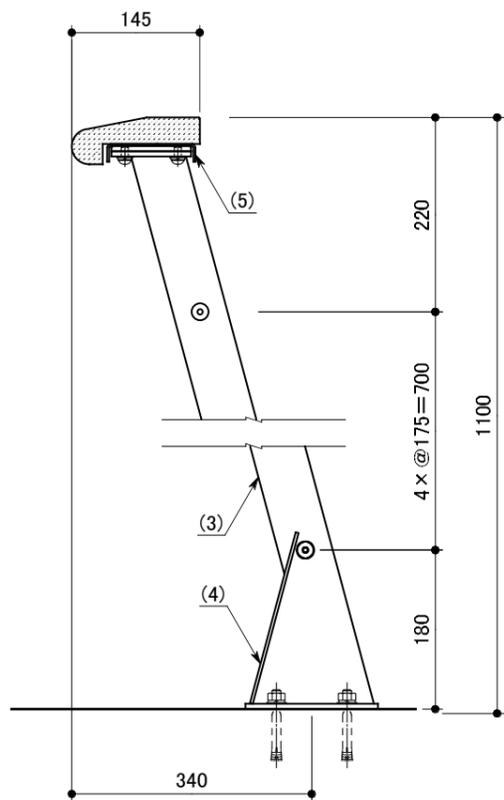

端末部

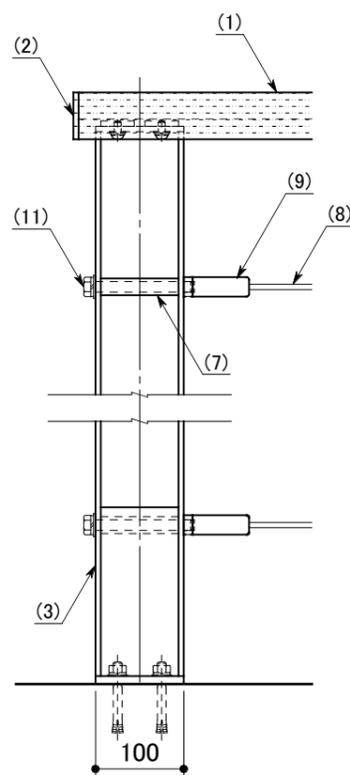

中間部

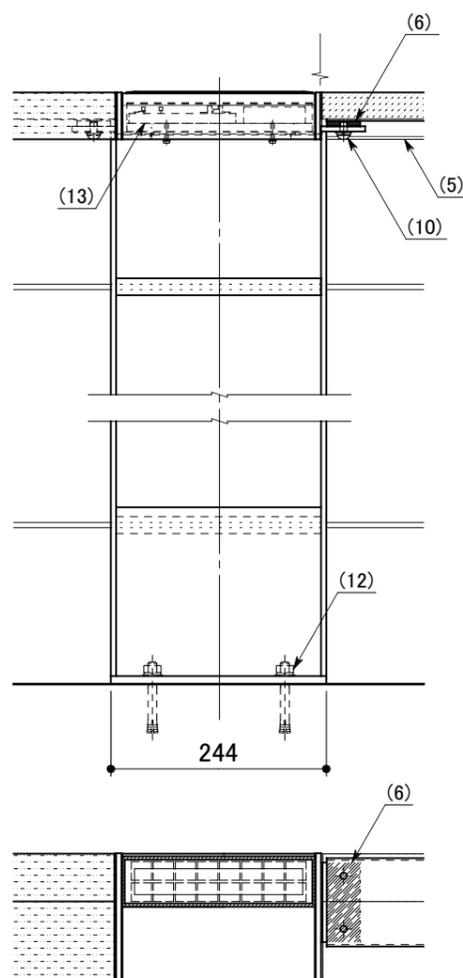

※ 灯具仕様は日中陰にならない場所に設置した場合。
 ※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
 ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面仕上
(1)	笠木	145 × 53	再生木材	サンディング仕上 (ダークカラー)
(2)	笠木端末キャップ			
(3)	支柱	PL 6.0t	SS 400	溶融亜鉛メッキ + アクリル樹脂系焼付け塗装 (ステンカラー)
(4)	袴プレート	PL 3.2t		
(5)	笠木レール	100 × 20		
(6)	受座	FB 6 × 38		
(7)	ワイヤージョイント金具	φ19.1 × 2.3t	STKM 400	
(8)	ワイヤー	φ6	SUS 304	
(9)	ワイヤー金具	φ22 L=74	SUS 303	梨地仕上げ
(10)	六角穴付ボタンボルト	M8 × 15 B,W,SW	SUS	
(11)	六角ボルト	M12 × 115 B,W,SW		
(12)	アンカーボルト	M8 × 90 B		
(13)	灯具			陽極酸化塗装複合皮膜 (ステンカラー)

型式 ARC-2011

作図	沼田	日付	2019.12/22
検図	HW	投影	

