



平面図

S = 1 : 12

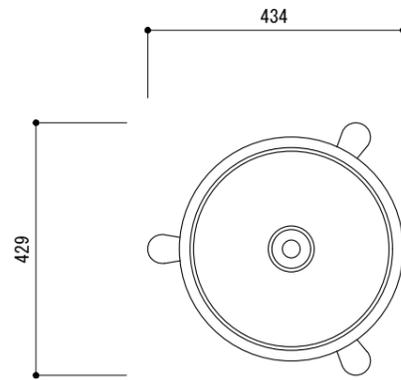


立面図

S = 1 : 12

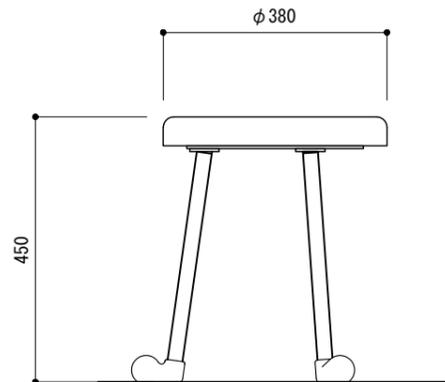


側面図

S = 1 : 12

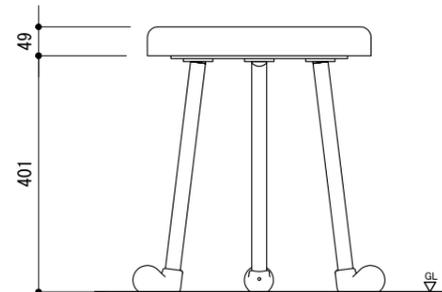

取付詳細図

S = 1 : 6

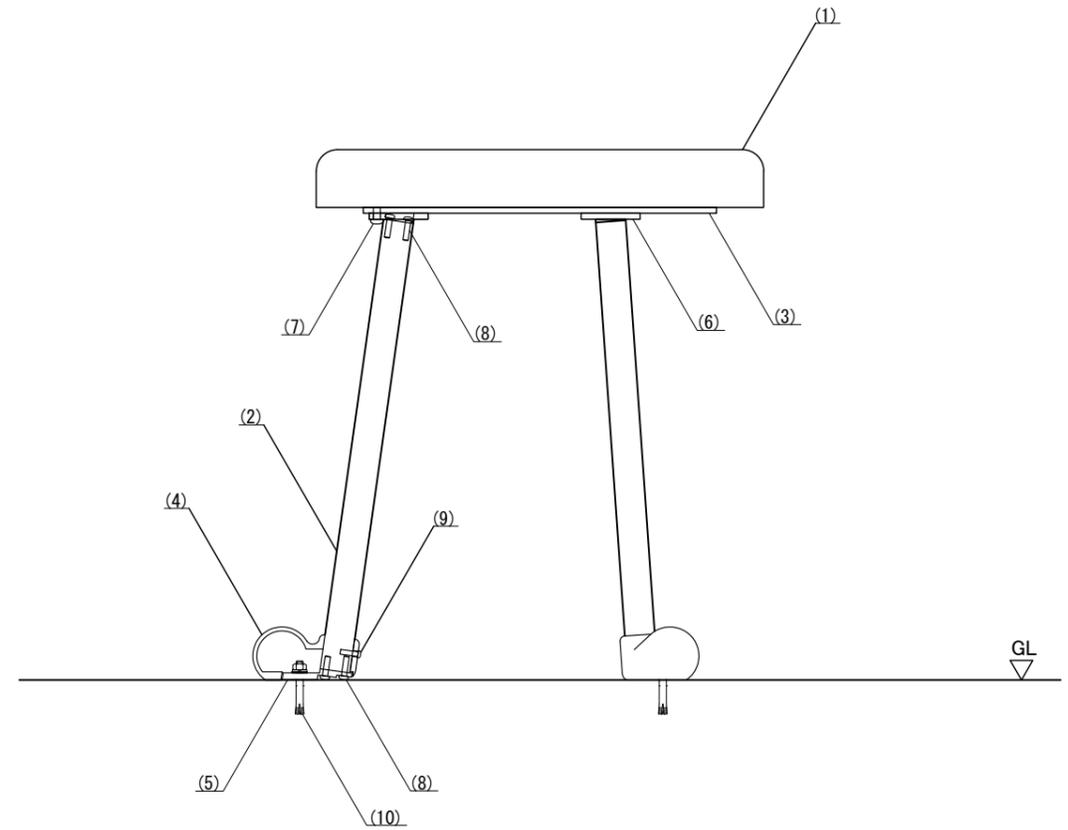

- ※ アルミ材はシルバー色とする。
- ※ 座面、足カバーはイエローとする。
- ※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
- ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面処理
(1)	座面	φ380 x 49	ポリウレタン	イエロー
(2)	脚	φ25.5 x 385	アルミ形材	アルマイトシルバー色
(3)	座面受け	φ300 x 5t	アルミ材	
(4)	足カバー	50 x 45 x 90	アルミ鋳物	イエロー
(5)	足プレート	19 x 60 x 6t		アルマイトシルバー色
(6)	接続パーツ	φ50 x 5		
(7)	座面受け取付ボルト	六角穴付ボルト M6x10	SUS	生地
(8)	タッピン	φ4.5 x 20		
(9)	カバー取付ボルト	六角穴付皿ボルト M4x5		
(10)	アンカーボルト	M6x45		

型 式	DZS-45-38	作 図	渡邊Y	日 付	2/08/2022	 株式会社風磨セコロ
		検 図	HW	投 影		