

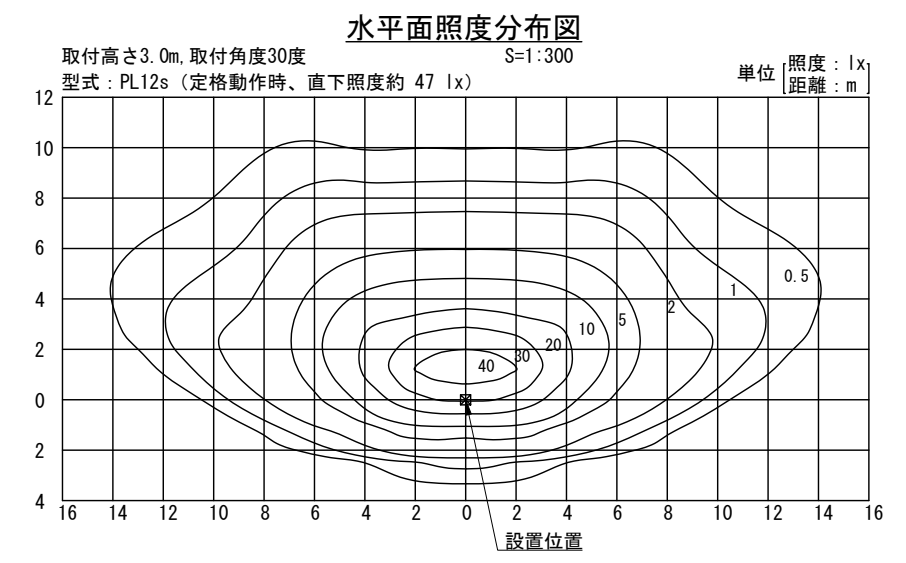
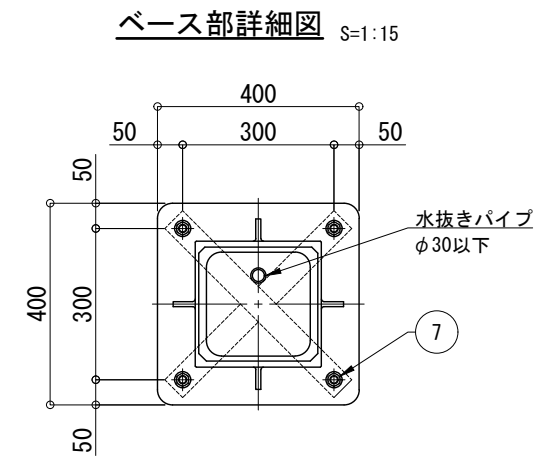
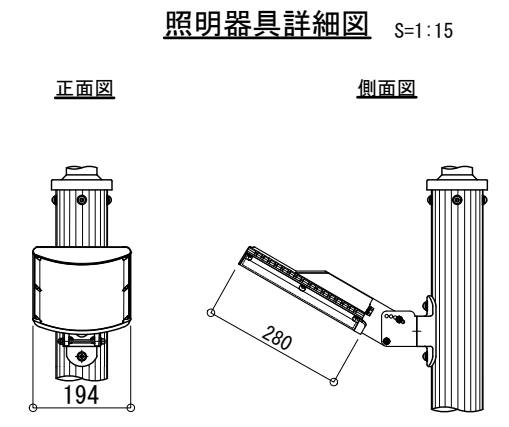
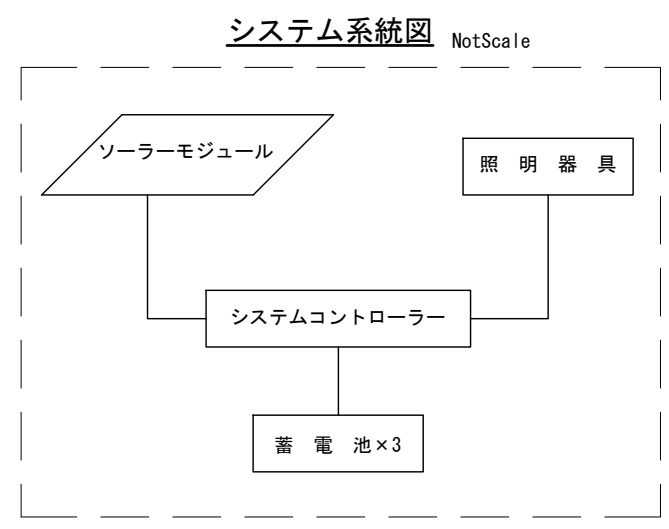


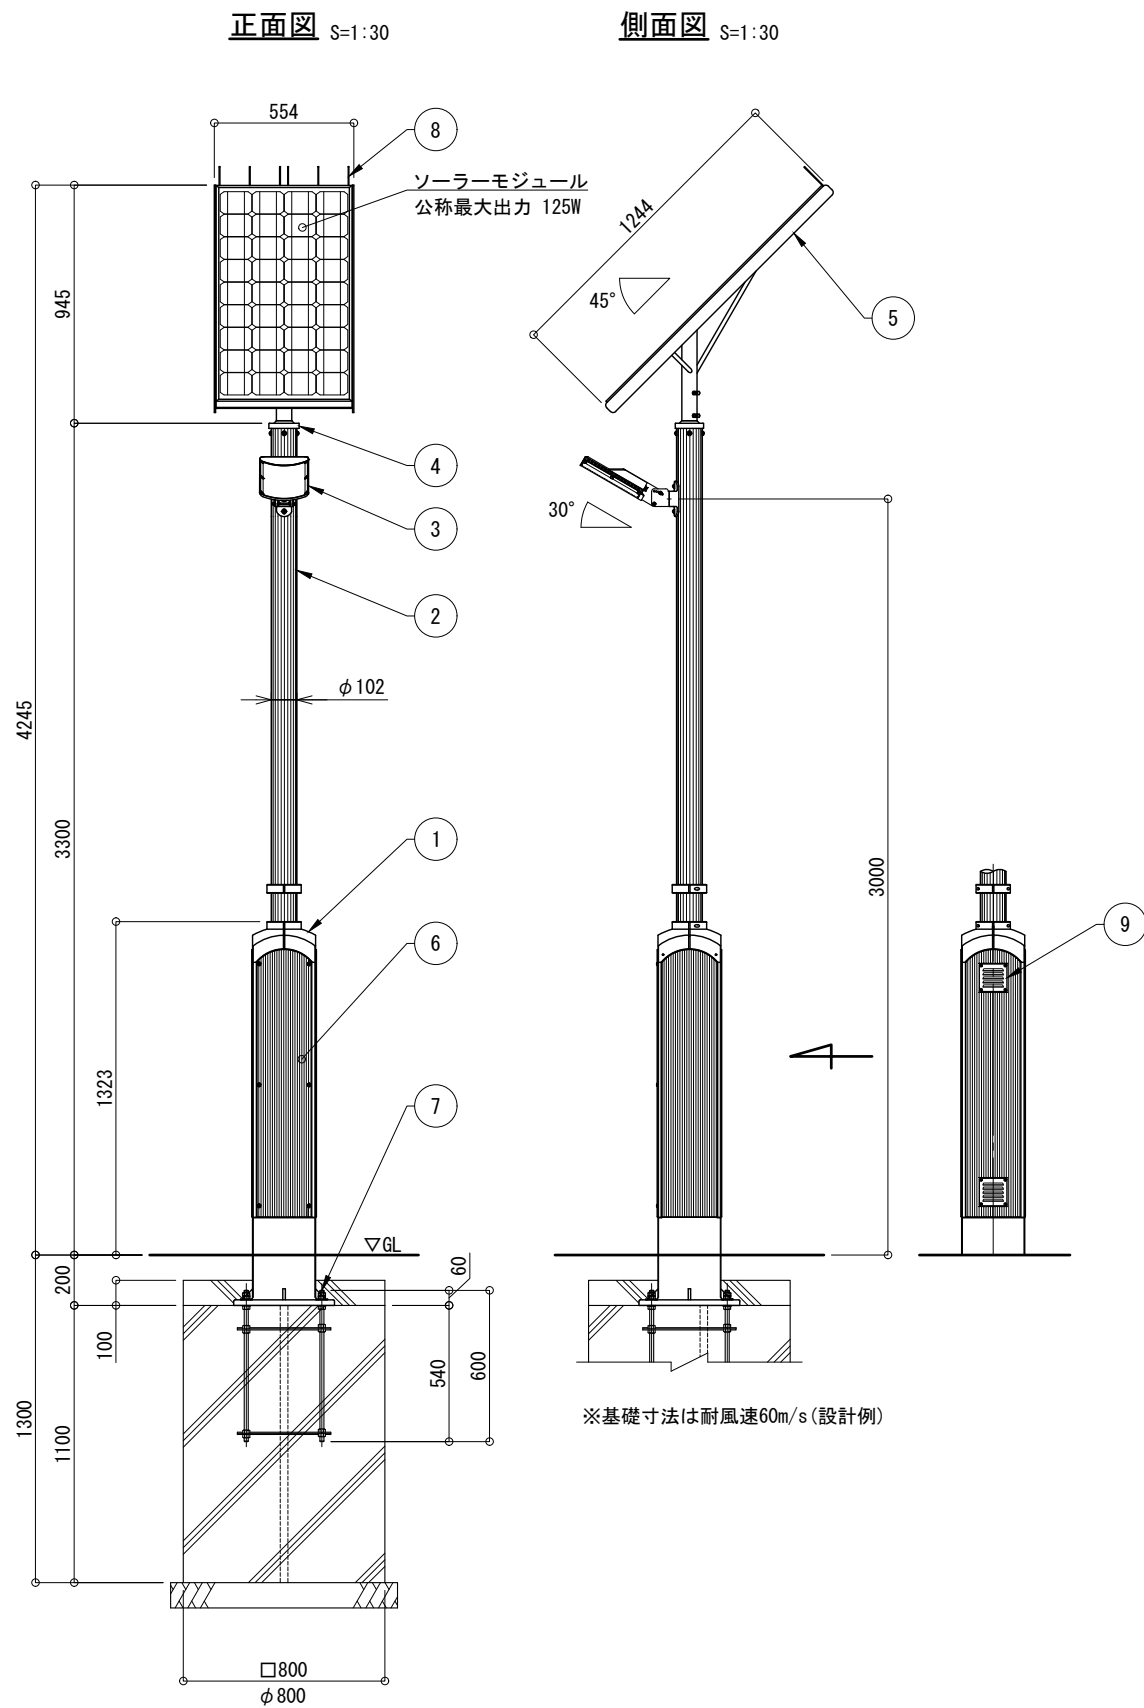

一般仕様		詳細仕様	
型式	FSL-MF3-PL12s	○コントローラー(1台)	
点灯時間	常夜調光点灯 (※1, LL-5モード)	負荷動作	日没検知後点灯開始、時限消灯 又は日照検知後消灯
照明器具(1台)	PL12s(白色パワーLED12球) (2010lm, 5000K)	充電制御	過充電・過放電防止制御
無日照保証期間	7日間	定格電圧	DC12V
		消費電流	10mA以下
		○ソーラーモジュール(1台)	
		公称最大出力	125W
		公称電圧	DC12V
		○蓄電池(3台)	
		公称電圧	DC12V
		定格容量	114Ah(38Ah[20時間率]×3)
		備考	密閉型鉛蓄電池(サイクルユース)

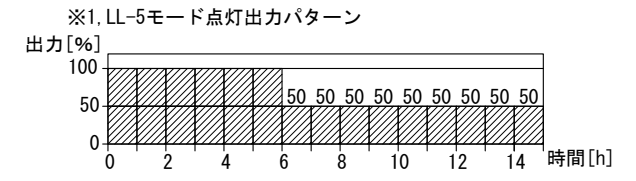

No	品名	材質	数量	記	事
1	支柱	AC4C-F	1	□-250×250	
2	ポール	A6005CS-T5	1	□-120×120	
3	照明器具	筐体	1	ADC6	
		グローブ		PMMA	
4	フリージョイント	AC7A-F	1		
5	ソーラー取付台	SUS304	1	FB-5×50	
6	点検フタ	AC4C-F	1		
7	アンカーボルト	SS400	1	4-M16×600(B, 2N, W)	
8	鳥よけ	SUS	6	φ3	
9	ガラリ	アルミ材	2	PL-2t	
品名	ソライト FSL-MF3-PL12s			検	図
日付	2025. 04. 18	図番	1/1_K	CLEANENERGY + LANDSCAPE 株式会社風隠セコロ	
縮尺	1:30 (A3)	作図	小池		