


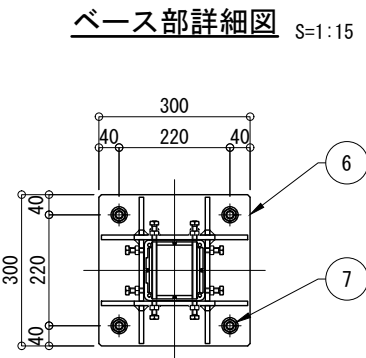
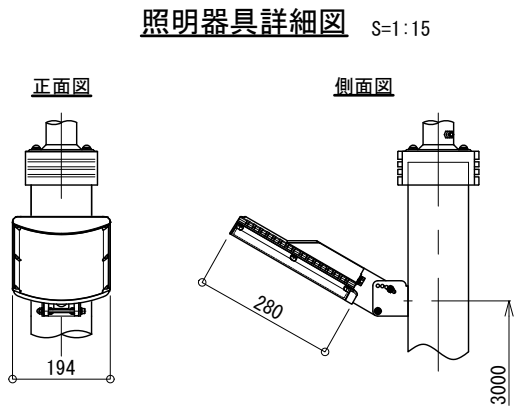
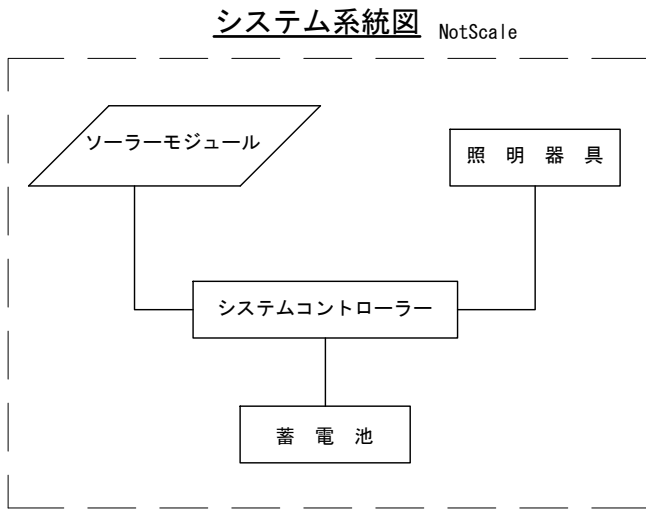


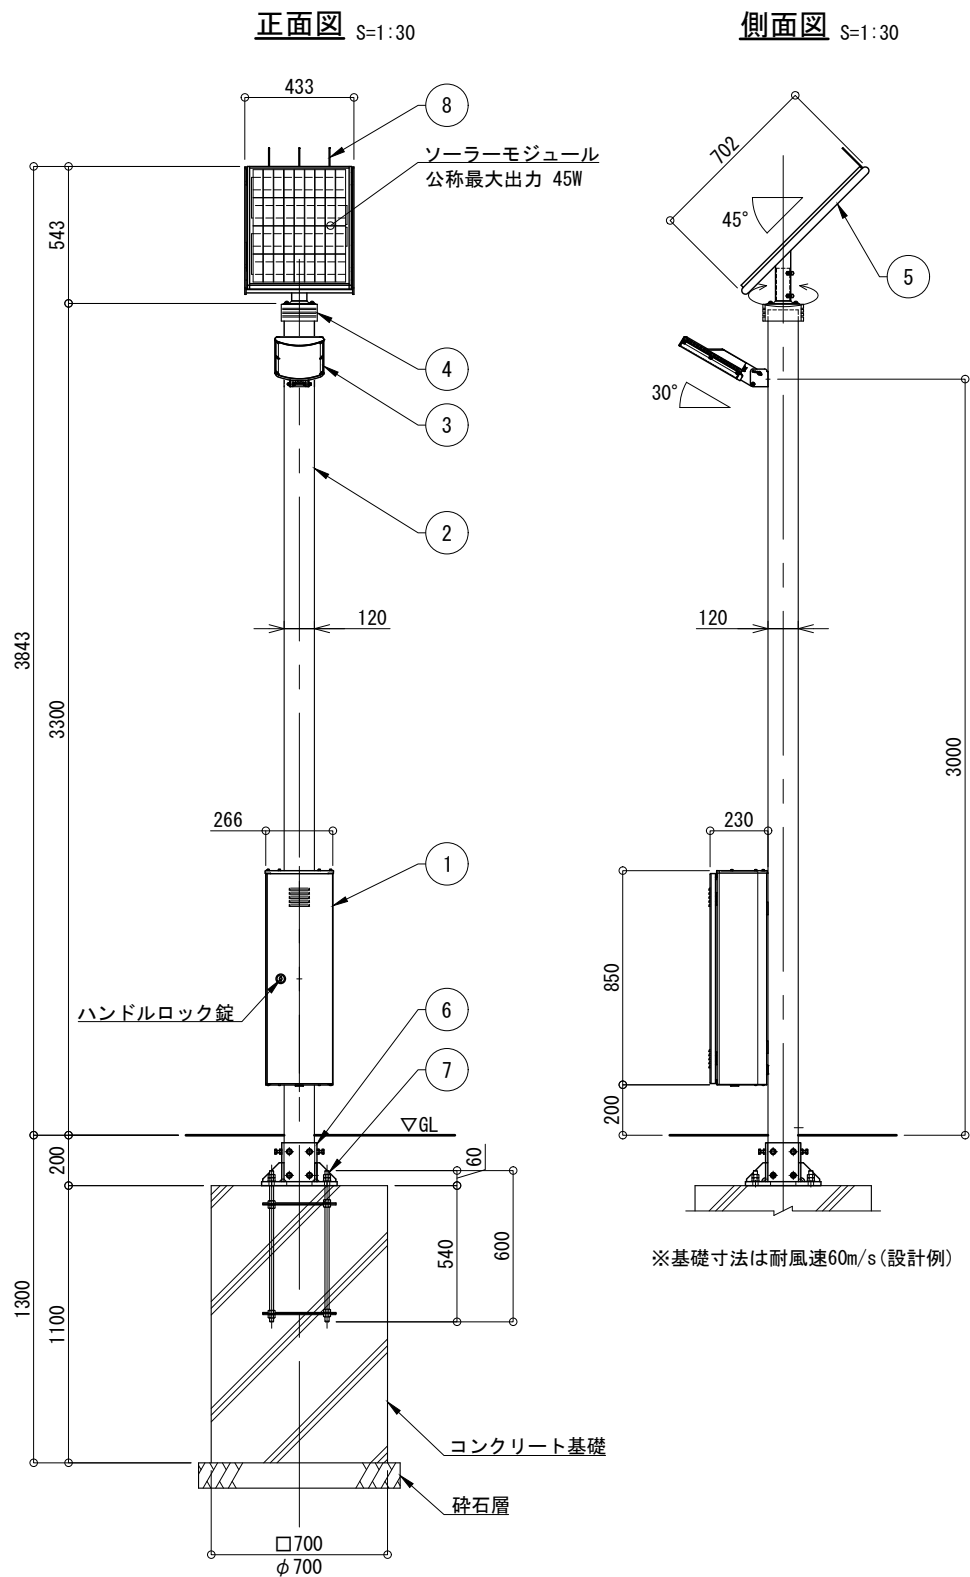

水平面照度分布図

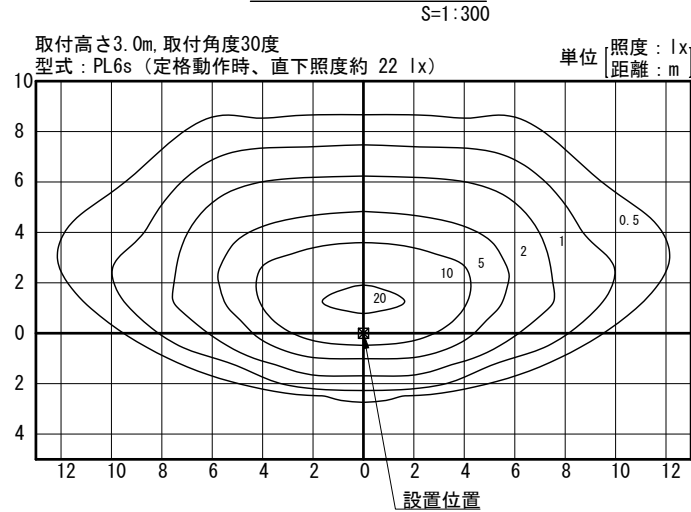

一 般 仕 様		詳 細 仕 様	
型式	FSL-MFV-PL6s	○コントローラー(1台)	
点灯時間	常夜調光点灯 (※1, LL-1モード)	負荷動作	日没検知後点灯開始、時限消灯 又は日照検知後消灯
照明器具(1台)	PL6s(白色パワ-LED6球) (1010lm, 5000K)	充電制御	過充電・過放電防止制御
無日照保証期間	5日間	定格電圧	DC12V
		消費電流	10mA以下
		○ソーラーモジュール(1台)	
		公称最大出力	45W
		公称電圧	DC12V
		○蓄 電 池 (1台)	
		公称電圧	DC12V
		定格容量	38Ah(20時間率)
		備考	密閉型鉛蓄電池(サイクルユ-ス)

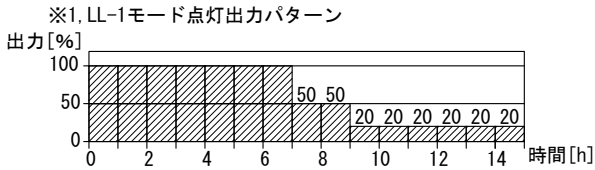

No	品 名	材 質	数量	記 事
1	電池ボックス	A6063S-T5	1	
2	ポ ー ル	A6005CS-T5	1	□-120×120
3	照明器具	筐 体	1	
		グローブ		
4	フリージョイント	AC7A-F	1	
5	ソーラー取付台	SUS304	1	FB-5×30
6	ベースボックス	SS400	1	PL-9t/16t
7	アンカーボルト	SS400	1	4-M16×600(B, 2N, W)
8	鳥 よ け	SUS	3	φ3
品 名	ソライト FSL-MFV-PL6s			検 図
日 付	2025. 03. 22	図 番	1/1_K	CLEANENERGY + LANDSCAPE 株式会社風隠セコロ
縮 尺	1:30 (A3)	作 図	小池	