




立面図

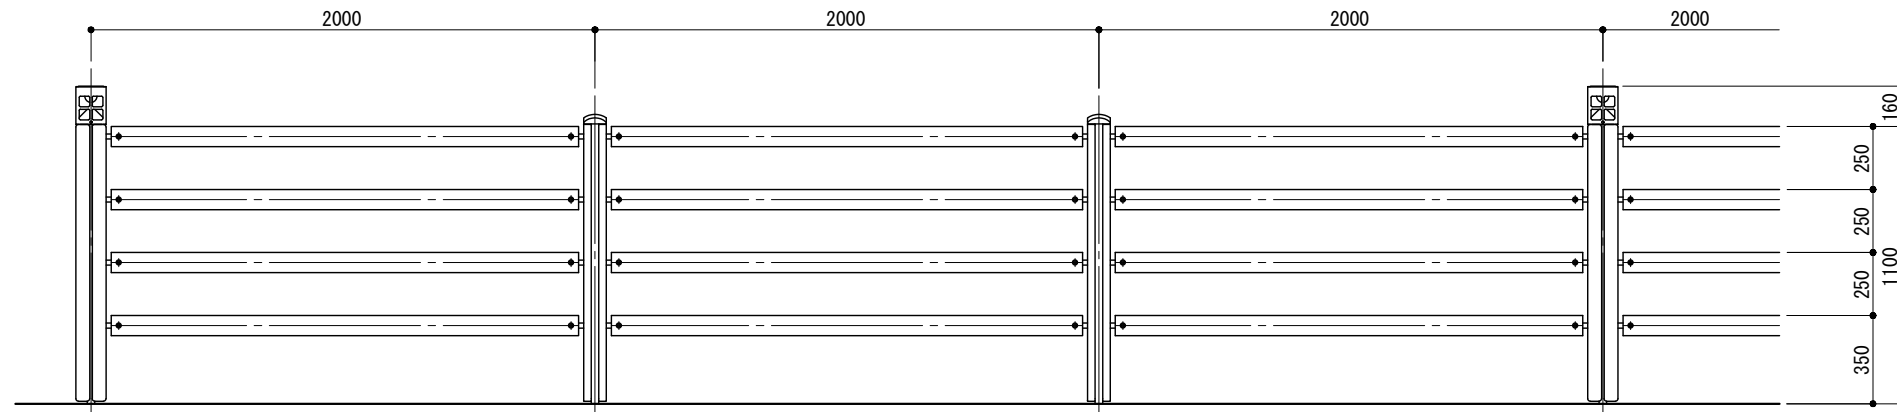


側面図

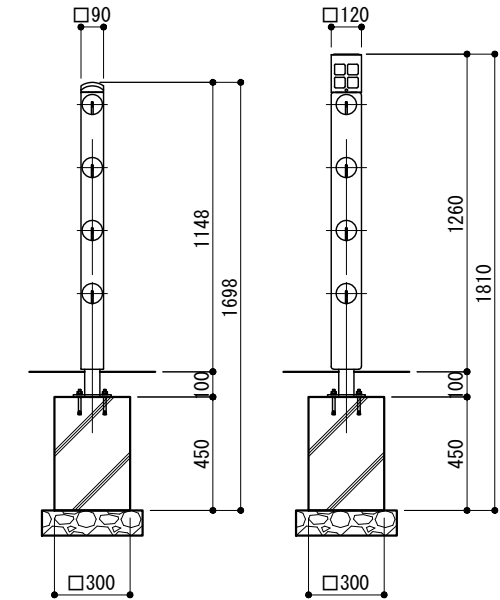


側面図

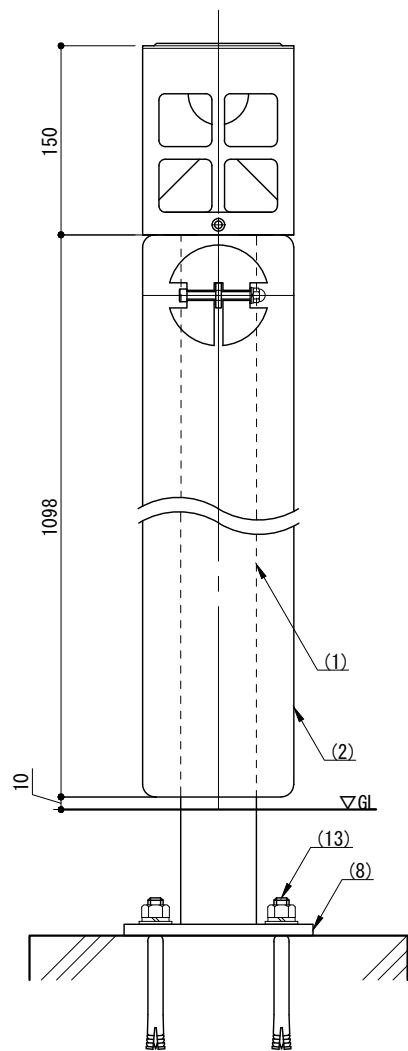

端末部

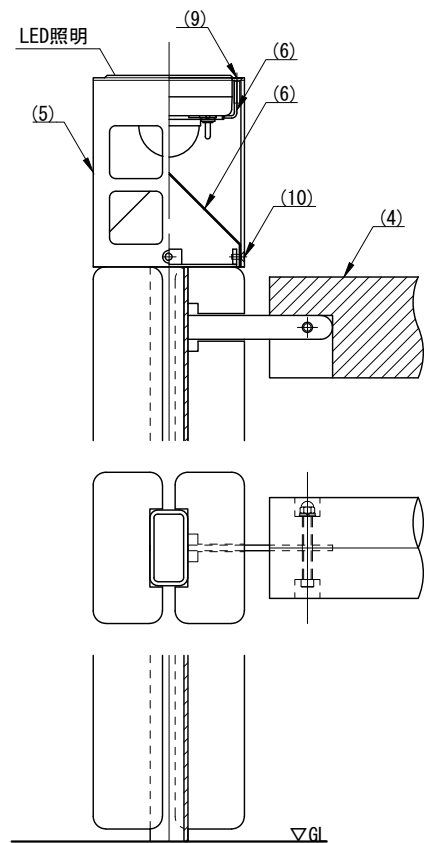

中間部

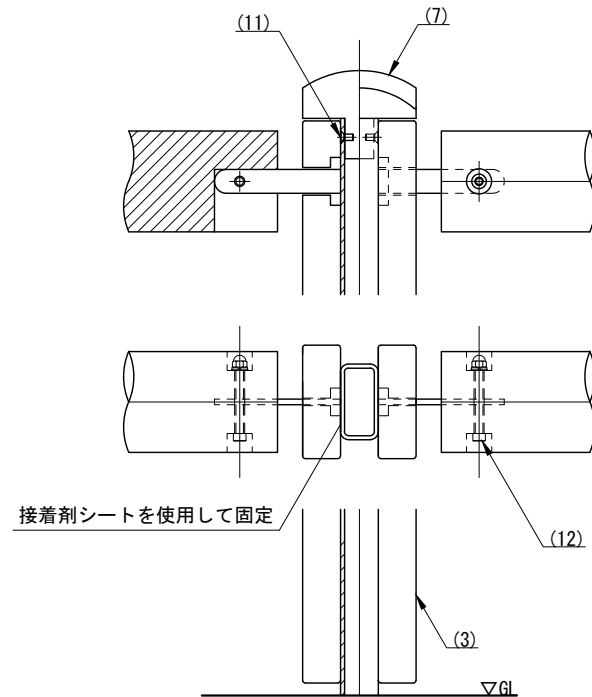

照明ユニット 仕様

充電方式	太陽電池
蓄電池	リチウムイオン電池 3.7V 2200mA
光源	電球色LED
点灯設定	30%/50%/100%の3段階 調光点灯設定 または、自動設定

- ※ 自動設定の点灯出力は最大100%点灯、充電状況により出力調整されます。
- ※ 自動設定は夜間明かりの無い場所で点灯開始します。
- ※ LEDの個体差により、同一型式の照明器具でも明るさ発光色が異なる場合があります。
- ※ 設置周辺環境等により不点灯が発生する場合があります。
- ※ 木材は、ACQ (JAS規格K4浸潤) 防腐・防蟻加圧注入処理を施したものとします。
- ※ 木材の塗装は、屋外用浸透性造膜型水性塗料 (JASS18 M-307) とします。
- ※ 接着剤シートは、LJ-P-582C加熱型溶融接着シートを使用するものとする。
- ※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
- ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面処理
(1)	親柱・支柱	60 x 30 x 3.2t	STKR400	溶融亜鉛めっき仕上
(2)	親柱化粧材	120 x 55	東北産材針葉樹	上小節, プレーナー仕上
(3)	支柱化粧材	90 x 30		芯持ち材, プレーナー仕上
(4)	ビーム	φ80		ポリエステル系粉体塗装, 黒色
(5)	灯具	□120	A6005CS-T5	ポリエステル系粉体塗装, 黒色
(6)	反射キャップ	1.0t	SUS304	白色塗装仕上
(7)	支柱頭部キャップ	60 x 30用	AC4C	ポリエステル系粉体塗装, MB色
(8)	ベース	t=9.0	SS400	溶融亜鉛めっき仕上
(9)	ガイド付皿タッピングビス	φ4.5 x 20	SUS	頭部黒色塗装仕上
(10)	六角穴付皿ボルト	M5 x 10		
(11)	六角穴付皿ボルト	M5 x 10		
(12)	六角穴付ボルト	M6 x 55 B, SW, W, CN		
(13)	アンカーボルト	M12 x 120		

型 式	JFLP-TBS5-DKT-2011-TH	作 図	渡邊 Y	日 付	2023/03/29	CLEANENERGY + LANDSCAPE 株式会社風懸セコロ
検 査		図 面	HW	投 影		