




平面図

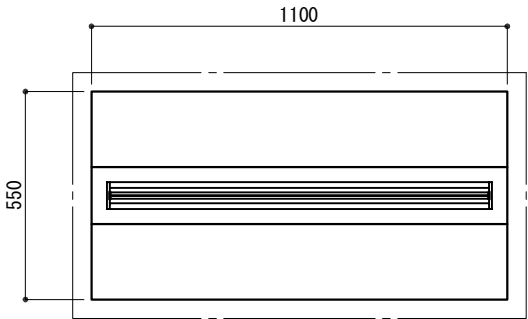


立面図

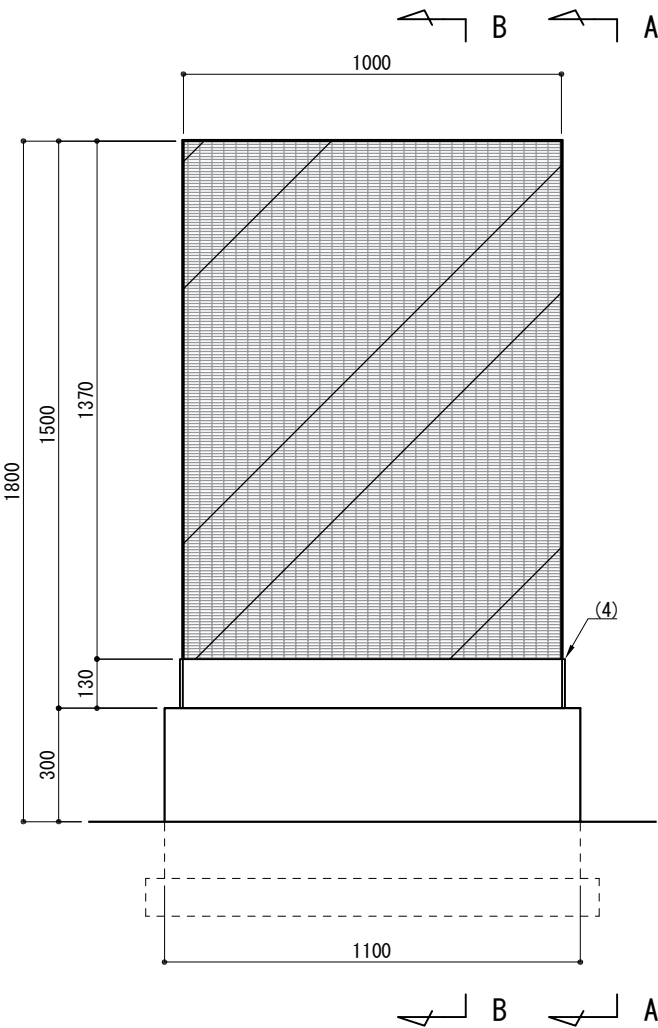


A - A

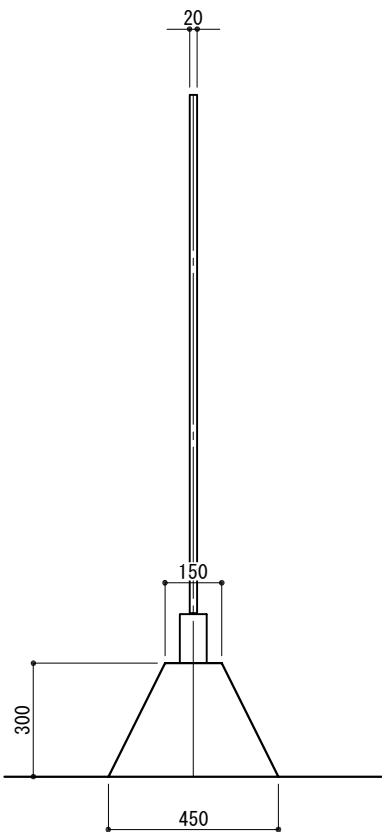

B - B

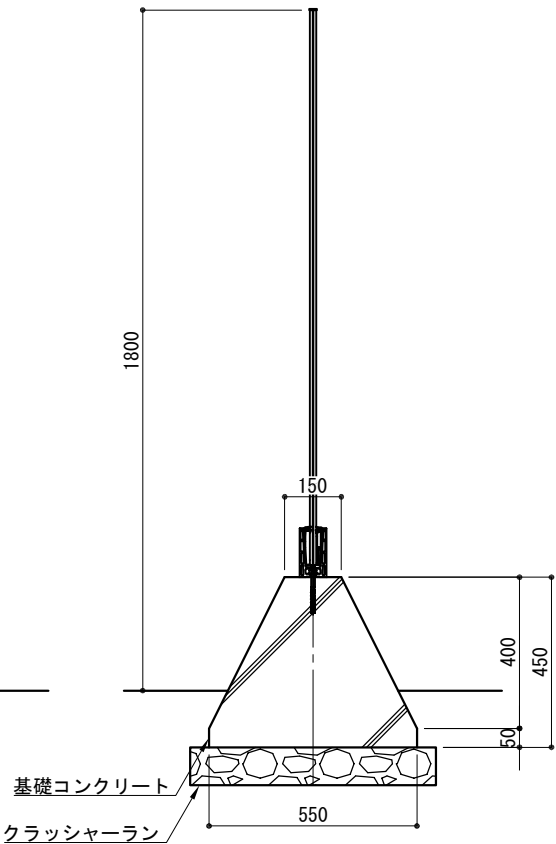

取付詳細図

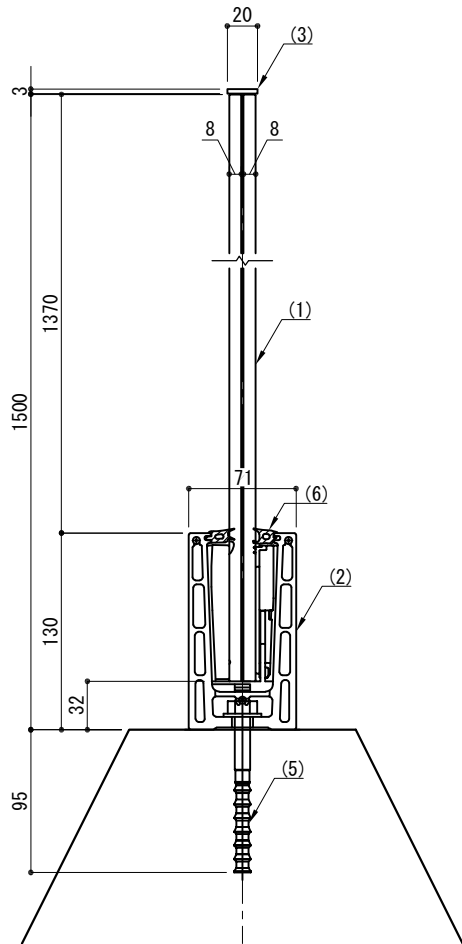

※ ガラスの取付施工は樹脂ディスク片面施工（ガラス傾き0.6° 調整）タイプとする。
※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面処理			
(1)	ガラスサイン面	8.0t+8.0t	印刷熱処理ガラス	セラミック印刷			
(2)	ハカマレール	71×130	A6063-T5	陽極酸化塗装複合被膜 アルマイトシルバー			
(3)	小口カバー	FB3×20	A6063S-T5				
(4)	エンドキャップ	75×131.5	アルミ材	サテン調仕上げ			
(5)	樹脂系アンカーボルト	M10×115	SUS316	_____			
(6)	ラバーシール	_____	_____				
型 式	TOS-1810		作 図 検 図	沼 田 HW	日 付 投 影	2024/12/29	 CLEANENERGY + LANDSCAPE 株式会社風懸セコロ