




SOLIGHT NX

ソライトNX (200Wタイプ)

照明灯の間隔を広くとりたい。できるだけ遠くまで照らしたい。そんな場所には、「灯具高さ5m」のソーラー照明灯が最適です。照明付近をより明るくしたい場合には、灯具角度を水平にすることで灯具真下の明るさを確保できます（標準仕様20°）。

製品ディテール

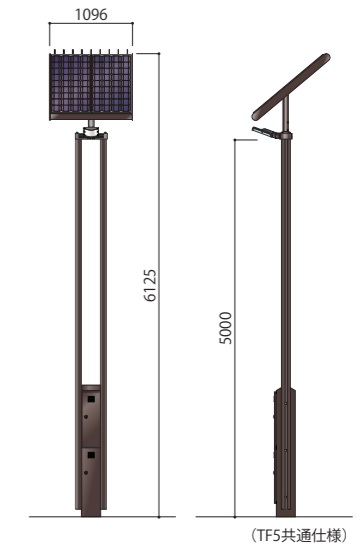


Clean energy Products
Landscape Products
Aluminum Products
Street Products
モビリティ
フラッグ

FSL-TF5-PL24s-NX

LED24球 ツインポール


本体		照明器具 (灯具高さ5m)	
サイズ	H6125×W1096	光源	白色パワーLED 24球
太陽電池	100W 2台	消費電力	100%出力 : 32.6W 65%出力 : 21.2W
蓄電池種類	鉛バッテリー	器具光束	100%出力 : 3990lm 65%出力 : 2590lm
蓄電池数量	12V-38Ah 4台 12V-40Ah 1台	色温度	5000K
支柱	スチール材		
ポール	アルミ材	点灯モード	
塗装色	マットブラウン	N LL-1 LL-2	
重量	229kg(蓄電池除く)	LL-3 LL-4 LL-5	
基礎寸法	□1100×1500		



オプション



照度分布図

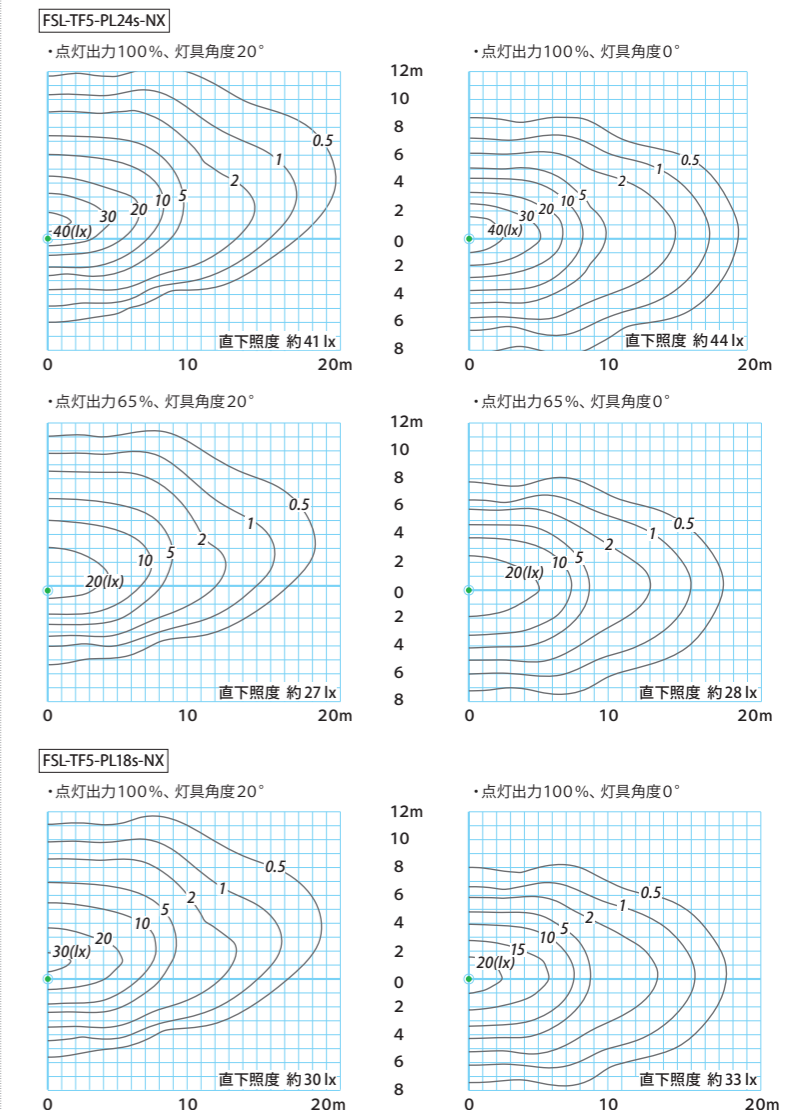


FSL-TF5-PL18s-NX

LED18球 ツインポール

本体		照明器具 (灯具高さ5m)	
サイズ	H6125×W1096	光源	白色パワーLED 18球
太陽電池	100W 2台	消費電力	100%出力 : 24.1W
蓄電池種類	鉛バッテリー	器具光束	100%出力 : 3000lm
蓄電池数量	12V-38Ah 4台 12V-40Ah 1台	色温度	5000K
支柱	スチール材		
ポール	アルミ材	点灯モード	
塗装色	マットブラウン	N LL-1 LL-2	
重量	229kg(蓄電池除く)	LL-3 LL-4 LL-5	
基礎寸法	□1100×1500		



オプション

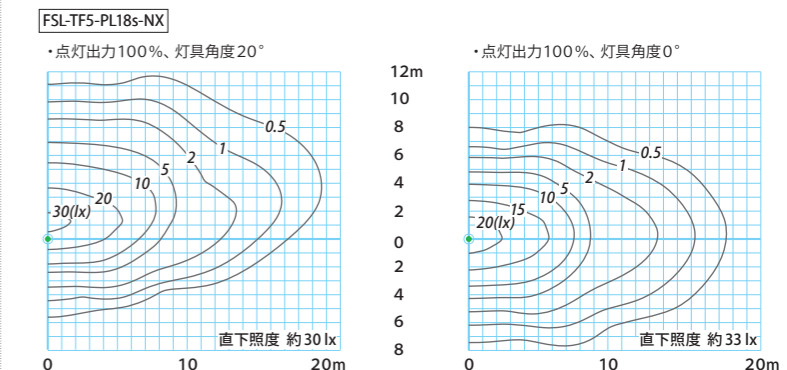

Community Furniture #4

Clean energy Products

SOLIGHT NX