



# SOLIGHT NX

## ソライトNX (100Wタイプ)

灯具の明るさと消費電力のバランスが良い100Wタイプは、照明灯の人気だけでなく、AC電源(100V出力)や、USB電源(DC5V)などのアプリケーションも好評です。

製品ディテール




Clean energy Products  
 Landscape Products  
 Aluminum Products  
 Street Products  
 モニター  
 フォン  
 ソラエ

### FSL-TF3-PL12s-NX


LED12球 ツインポール

<b>本体</b>	サイズ H4245×W554
太陽電池	100W 1台
蓄電池種類	鉛バッテリー
蓄電池数量	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12V-38Ah 2台 12V-24Ah 1台
支柱	アルミ鋳物
ポール	アルミ形材
塗装色	マットブラウン
重量	85.5kg(蓄電池除く)
基礎寸法	□800×1300 φ800×1300
<b>照明器具 (灯具高さ3m)</b>	
光源	白色パワーLED 12球
消費電力	100%出力 : 15.7W 65%出力 : 10.2W
器具光束	100%出力 : 2010lm 65%出力 : 1300lm
色温度	5000K

#### 点灯モード



#### オプション

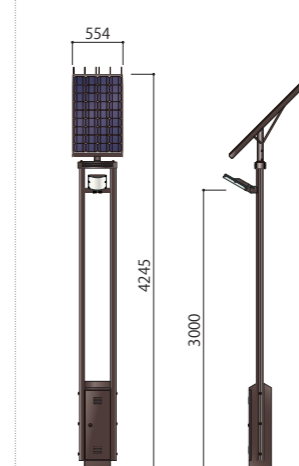

### FSL-MF3V-PL12s-NX



LED12球 モノポール(バリエーション)

<b>本体</b>	サイズ H4245×W554
太陽電池	100W 1台
蓄電池種類	鉛バッテリー
蓄電池数量	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 12V-38Ah 2台 12V-24Ah 1台
ボックス	アルミ形材
ポール	アルミ形材
塗装色	マットブラウン
重量	76.5kg(蓄電池除く)
基礎寸法	□800×1200 φ800×1200
<b>照明器具 (灯具高さ3m)</b>	
光源	白色パワーLED 12球
消費電力	100%出力 : 15.7W 65%出力 : 10.2W
器具光束	100%出力 : 2010lm 65%出力 : 1300lm
色温度	5000K

#### 点灯モード




#### オプション

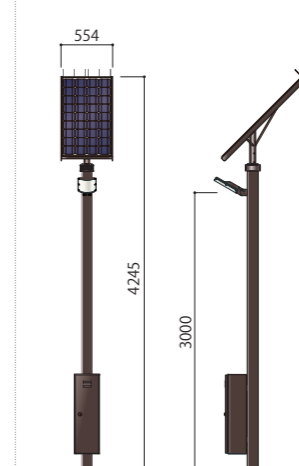

#### 照度分布図

FSL-TF3-PL12s-NX / FSL-MF3V-PL12s-NX 共通

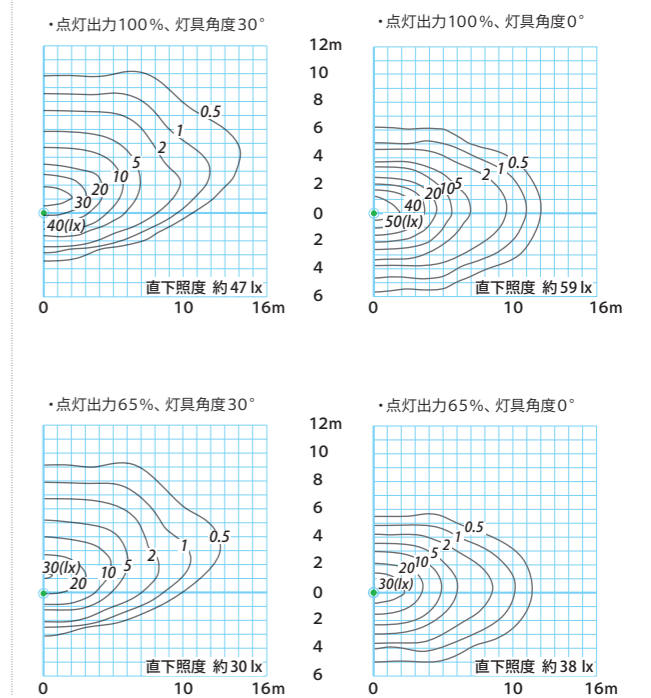

Community Furniture #4  
 Clean energy Products

SOLIGHT NX