




立面図

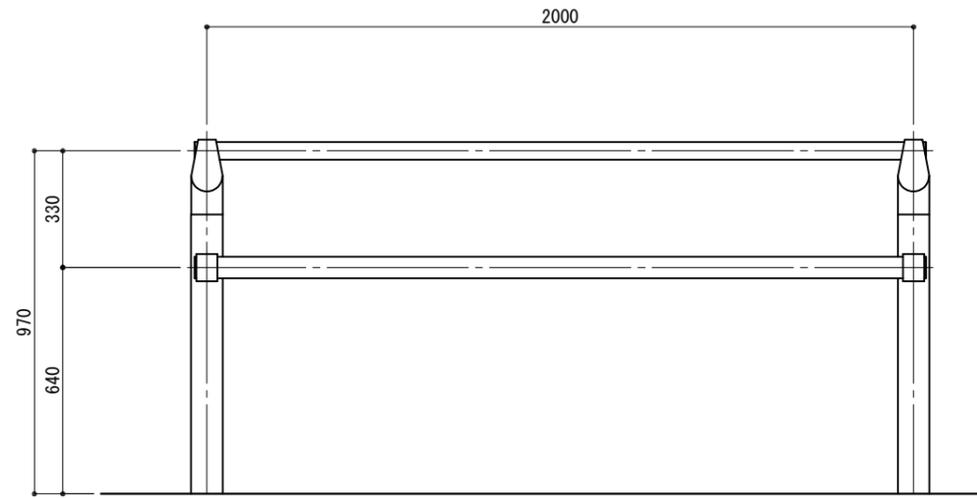

側面図

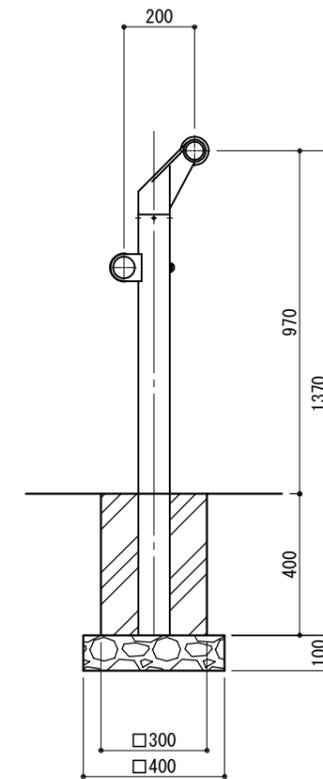

取付詳細図

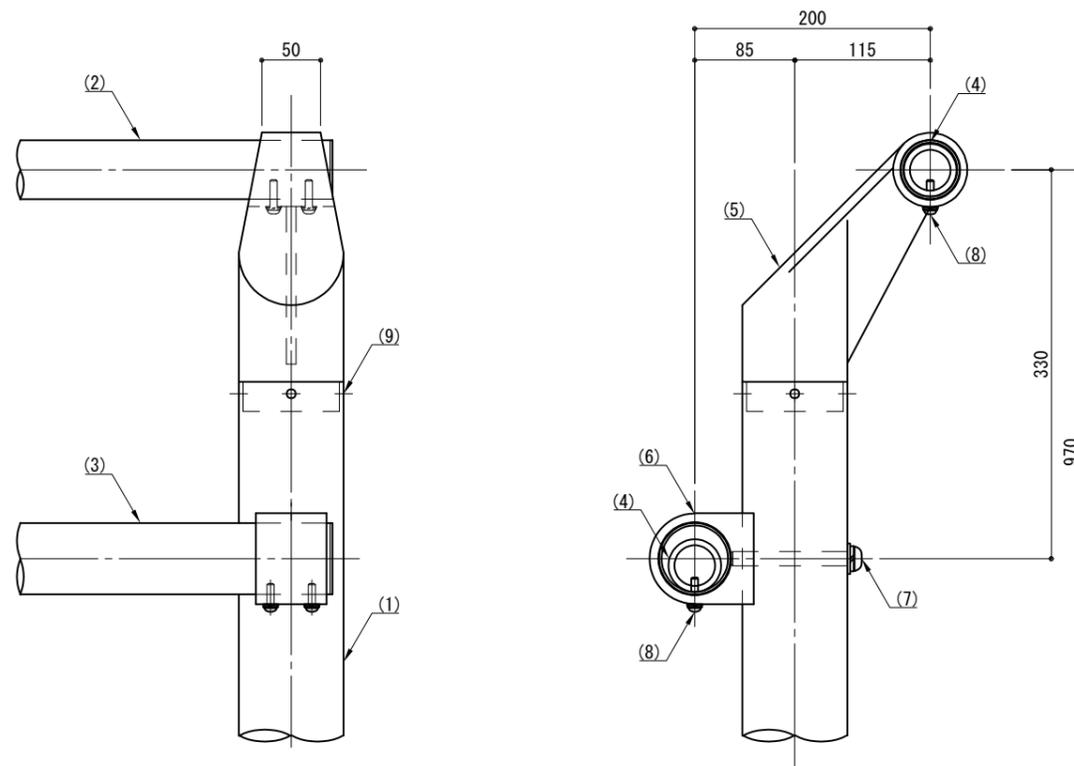

※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。  
 ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面処理
(1)	支柱	φ89.1×3.0t	SUS304	HL仕上げ
(2)	トップビーム	φ50×2.0t		
(3)	ビーム	φ60.5×2.0t		
(4)	スリーブ	φ45×5.0t	—	—
(5)	上部ブラケット	—	AC7A	アクリル系塗装(ダークグレー)
(6)	下部ブラケット	—		
(7)	六角穴付ボタンスボルト	M12×105 B, W, SW	SUS	—
(8)		M6×25 B, W, SW		
(9)	ピアスビス(皿)	φ4×19 B	—	—

型 式	RES-110	作 図	沼田	日 付	2022/08/01	CLEANENERGY + LANDSCAPE 株式会社風懸セコロ
		検 図	藤原	投 影		