



平面 / 基礎伏図

S=1/30

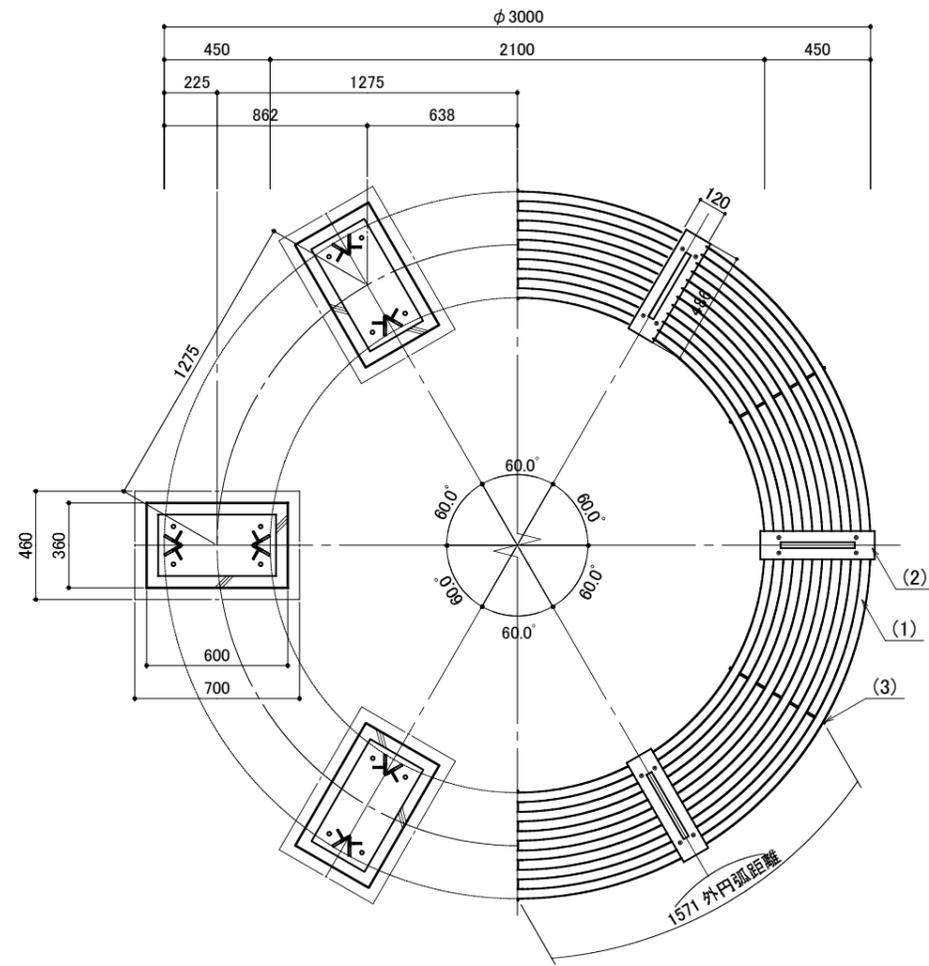


立面図

S=1/30

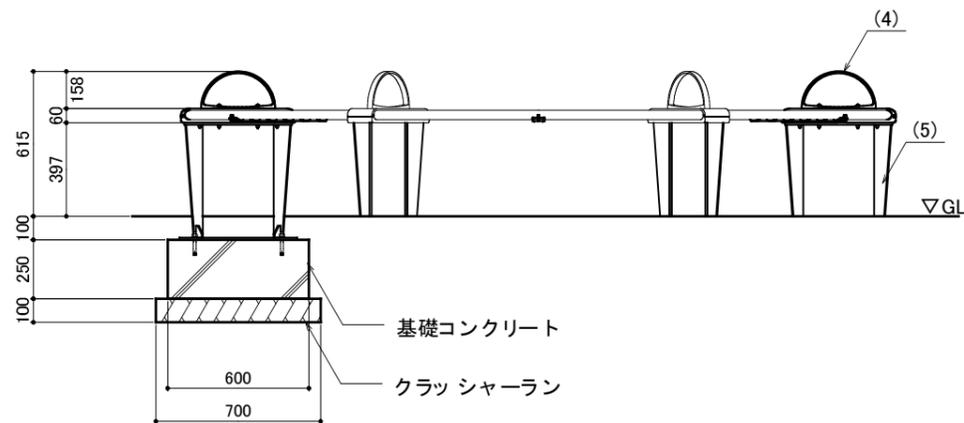


取付部詳細

S=1/6

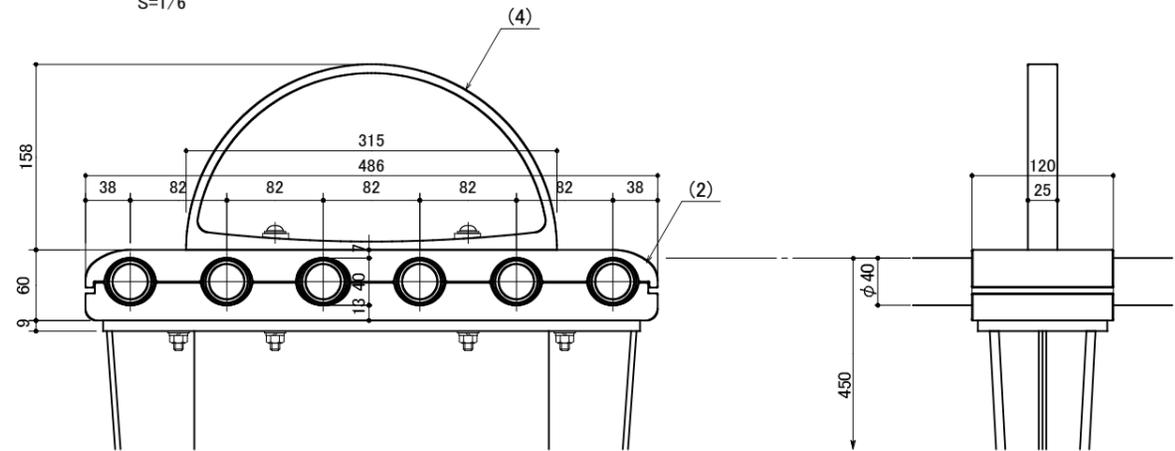

ベース部詳細

S=1/10

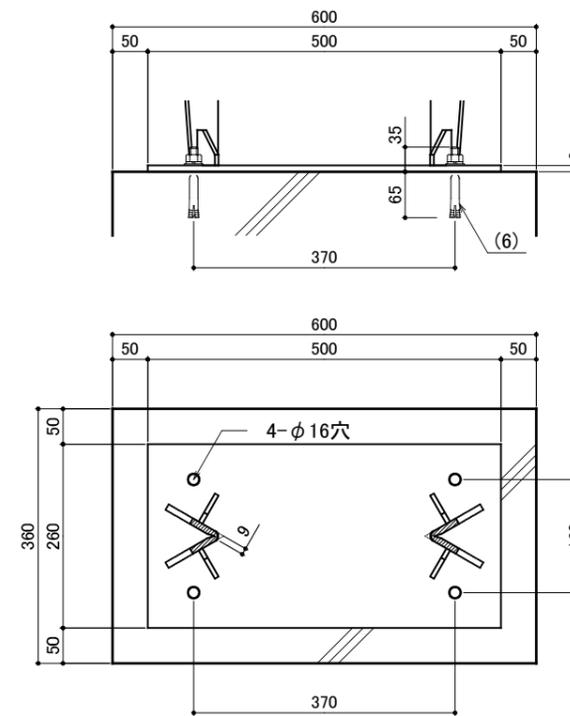

部番	名称	形状	材質	表面仕上
(1)	座面	φ40 (φ36×3.0t)	A6005CS-T5	再生木材表層 サンディング仕上
(2)	座面固定部	486×120	アルミ 鋳物	ポリエ ステル系粉体塗装 (MB色)
(3)	ツナギ材	t = 7.0t		
(4)	寝転び防止	—		
(5)	脚部	PL 9.0 t	SS400	熔融亜鉛メッキ +ウレタン系塗装 (MB色)
(6)	アンカーボルト	M12×100	SUS	

型式	SW2-C-30			作図	沼田	日付	2013.6/7	 株式会社風靡セコロ
				検図	藤原	投影		

※ 再生木材はサンディング仕上げ (ダークカラー) とする。
 ※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。
 ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。