




立面図

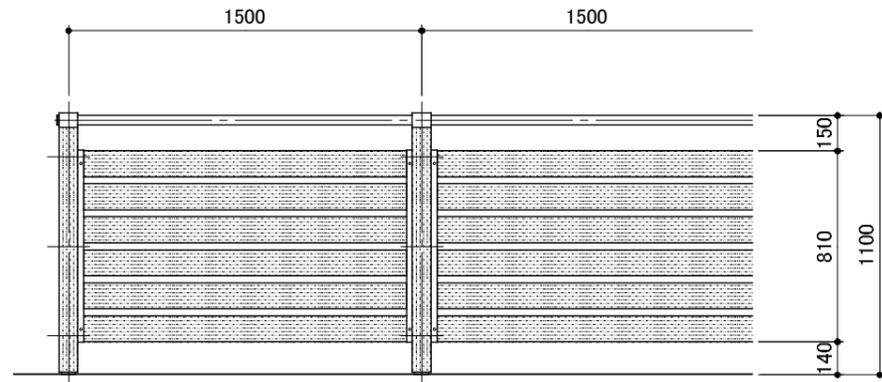

側面図

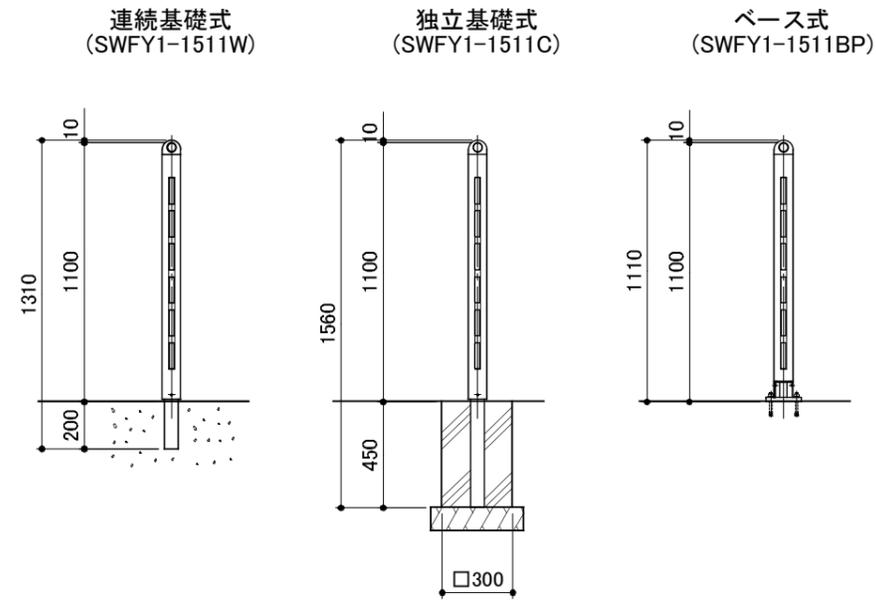


ベース詳細図

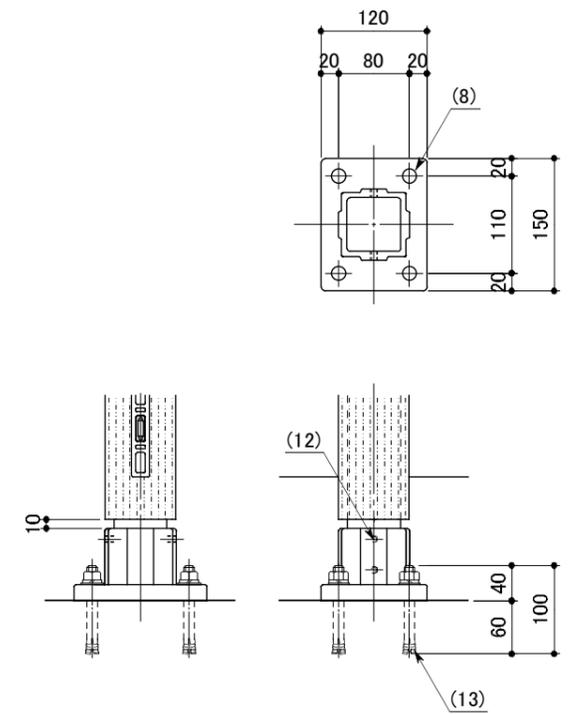


※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。  
 ※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。


側面図

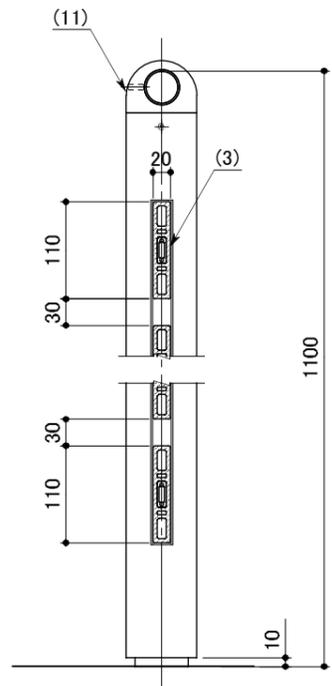

端末部

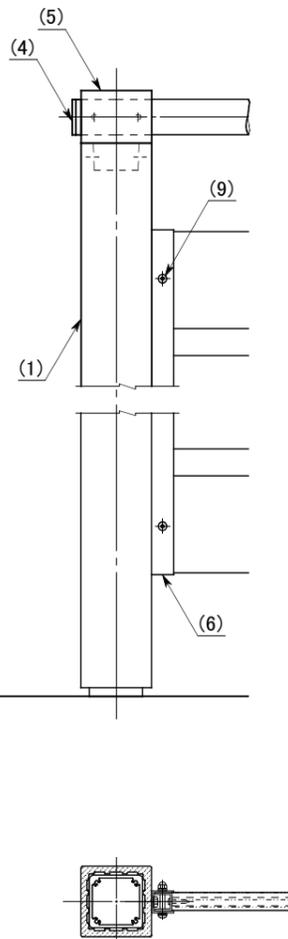

中間部

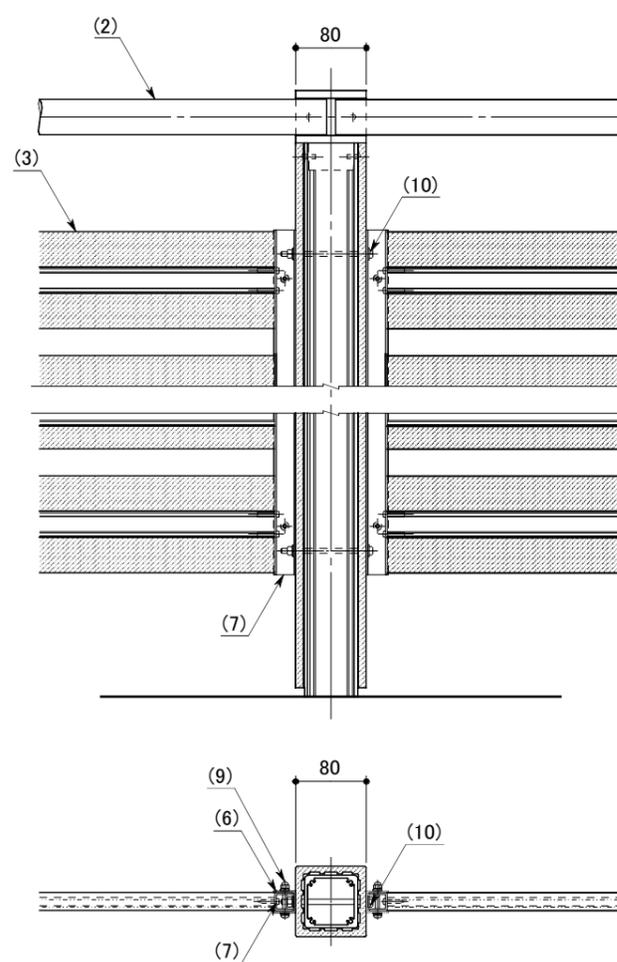

部番	名称	形状	材質	表面仕上
(1)	支柱	□60×60×3.5t	A6005CS-T5	JIS H 8602 陽極酸化塗装複合皮膜 (MB色)
	支柱化粧材	□80×80	再生木材	サンディング仕上 (ダークカラー)
(2)	手摺	φ40×3.0t	A6063TE-T5	JIS H 8602 陽極酸化塗装複合皮膜 (MB色)
	格子	110×20	再生木材	サンディング仕上 (ダークカラー)
(3)	芯材	□29×10×2.0t	A6063S-T5	—
(4)	端末キャップ	φ40用	PP	ポリエステル系粉体塗装 (マットラウン色)
(5)	支柱キャップ	φ40用	AC4C	
(6)	縦枠取付金具	[25×25×2.0t	A6063S-T5	
(7)	横枠用縦枠	[20×20×2.0t		
(8)	ベースボックス	150×120	ADC	GB
(9)	六角穴付ボタンボルト	M5×35 B,CN,2W,2SW	SUS	—
(10)	六角ボルト	M6×95 B,N,2W,SW		
(11)	六角穴付止ネジ	M6×18 B		
(12)	六角穴付止ネジ	M8×10 B		
(13)	アンカーボルト	M12×100		

型	SWFY1-1511			作	沼田	日付	2020.8/21	 株式会社風磨セコロ
式				検	藤原	投		