



平面図

S=1/20

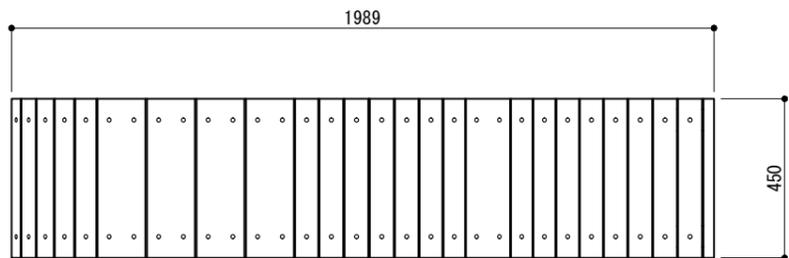


基礎伏図

S=1/20

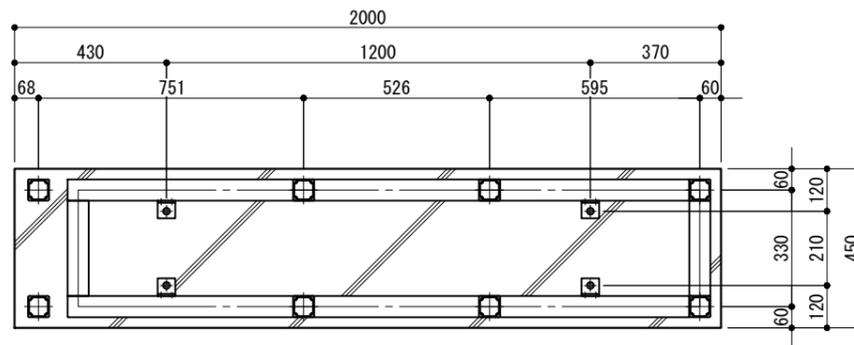


取付詳細図

S=1/6

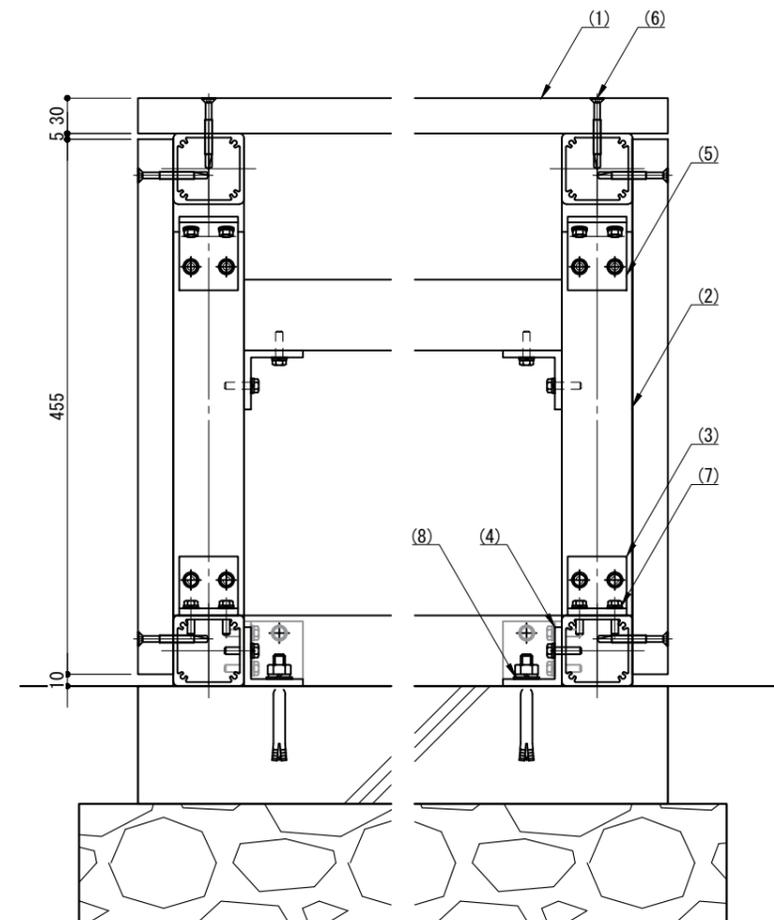


立面図

S=1/20

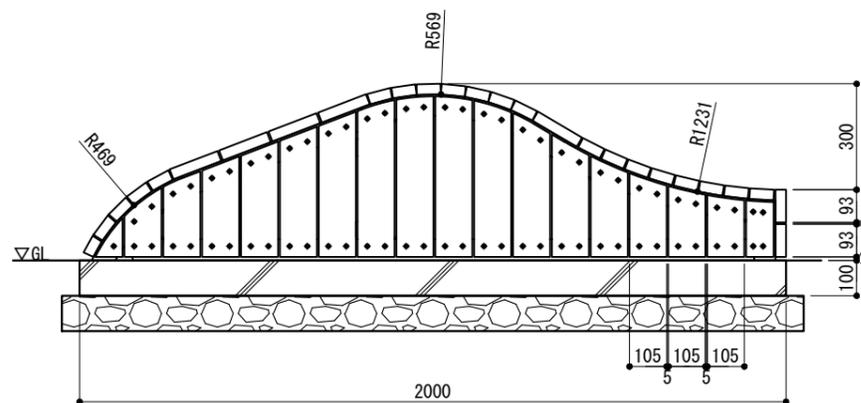

側面図

S=1/20



※ 製品は、メーカーの指定する損害賠償責任保険に加入しているものとする。

※ 改良の為、一部仕様変更する場合があります。

部番	名称	形状	材質	表面処理
(1)	座板・幕板	30t	再生木材(無垢材)	サンディング仕上げ(ダークカラー)
(2)	支柱・フレーム	□60×60×3.5t	A6005CS-T5	JIS H 8602 陽極酸化塗装複合皮膜(MB色)
(3)	クリップ	L50×50×6.0t		
(4)	アングルピース			
(5)	フレーム受け	5.0t	アルミ材	ポリエステル系粉体塗装(MB色)
(6)	四角穴付ドリルビス	φ6.3×60	SUS410	ラフレ処理
(7)	六角ボルト	M6×25 B,W,SW	SUS	—
(8)	金属拡張アンカーボルト	M10×90		

型 式	ZKT-MT-SAZANAMI-20	作 図 松本	日 付 2024/02/26	CLEANENERGY + LANDSCAPE 株式会社風懸セコロ
検 査 図	沼田	投 影		